

# BUTALU - BLU

Universalabdichtungsband für Permanentreparatur- und Schutz

*Produktinfo*

- Sehr hohe, unmittelbare Klebekraft
- Sehr hohe Reißfestigkeit
- Haftet auf den meisten Materialien

## Anwendungen:

Abdichtung von Dachnähten bei:

- Rinnen - Zink und Blei
- Kuppeln
- Schornsteine
- Rohrdurchführungen
- Roste
- Sperrstreifen

Abdichtung von Rohranschlüssen in Entlüftung, Airconditioning, Heizungsanlagen.


Abdichtung von Glas oder Polycarbonat in Treibhaus und Verandabau.

Thermische Isolation und Korrosionsschutz bei Leitungen. Abdichtung und Verklebung von drehbaren oder bewegenden Verbindungen.

Abdichtung von Leckagen in Abfluröhren.

## Gebrauchsanweisung:

- Oberflächen sollten trocken, fettfrei und staubfrei sein.
- Poröse Oberflächen mit einer passenden Grundierfarbe stabilisieren
- BUTALU auf die gewünschte Länge abschneiden.
- Schutzfilm allmählich entfernen.
- BUTALU stark andrücken, vorzugsweise mit einer Andrückrolle.
- Beim Zusammenfügen von BUTALU, immer minimal 5 cm überlappen.
- Bei Anwendung zwischen 0°C und 5°C immer nachprüfen, dass die Oberfläche eis- und kondensationsfrei ist.

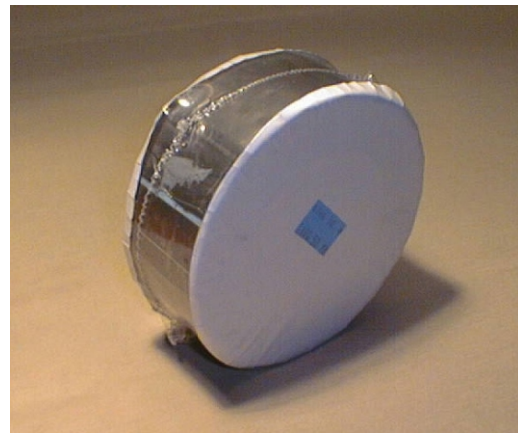

## Technische Daten

<b>Dicke</b>	+/- 0,7 mm
<b>Aluminiumträger</b>	komplexer kunststoffverstärkter Aluminiumfilm
<b>Haftungsmasse</b>	modifizierter Butylkautschuk - Kaltleim
<b>Spezifisches Gewicht</b>	1100 gr/m <sup>2</sup>
<b>Abziehkraft auf feuersbeständigem Zement</b>	bei 90°C und 200 mm/min: >= 10 N/cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-30°C bis +100°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C
<b>Chemische Beständigkeit</b>	- Wasser : ausgezeichnet - Wetterumstände : ausgezeichnet - Kohlenwasserstoffe : nicht beständig
<b>Verpackung</b>	- Rollen 10 m - Breite: - 50 mm - 150 mm
<b>Haltbarkeit</b>	Kühl und trocken : mind. 1 Jahr

## Allgemeines:

BUTALU ist ein Abdichtungsband, bestehend aus einer modifizierten Butylkautschukmasse, einem komplexierten, kunststoffverstärkten Aluminiumträger, und einem Silikonenschutzfilm.

Durch die einzigartige Zusammenstellung der Butylkautschukmasse wird eine sehr hohe Anfangsklebkraft erzielt. Die sehr flexible Kautschukmasse passt sich jeder Form an und füllt problemlos Unebenheiten in der Oberfläche aus.

Der Aluminiumträger ist kunststoffverstärkt und hierdurch reißfest, formbeständig und äußerst wetterbeständig. Das Aluminium ist bleifarbig und überlackierbar.

BUTALU ermöglicht eine schnelle und sehr effiziente Abdichtung von Leckagen oder Anbringung von Nähten.